



## BETALİTE TEKYÜZ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

### KULLANIM ALANLARI


- Merdiven boslukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik acil aydınlatma için tasarlanmıştır.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - ABS plastik kasa
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

### ÖLÇÜLER

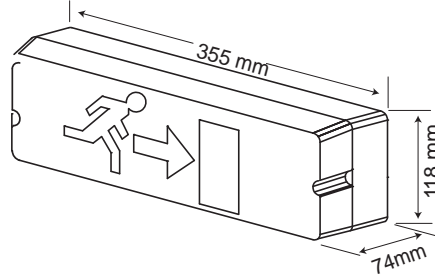

### MODEL TABLOSU

#### BETALİTE

| MODEL KODU       | YANMA DURUMU    | LAMBA       | SÜRE               | BOYUTLAR<br>(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | AĞIRLIK | IP<br>SINIFI | İZOLASYON<br>SINIFI | ÇALIŞMA<br>SICAKLIĞI | GÜÇ<br>TÜKETİMİ | ÇALIŞMA<br>VOLTAJI |
|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| AEB-03213-L      | Sürekli Yanan   | 20xF LED    | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 0,770kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 2w              | 220-240            |
| AEB-03010-L      | Şebekeden Yanan | 20xF LED    | -                  | 74x355x118mm                   | 0,710kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 1w              | 220-240            |
| AEB-3211-L       | Sürekli Yanan   | 500 lm LED  | Kesintide 60 dak.  | 74x355x118mm                   | 0,760kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3213-L       | Sürekli Yanan   | 500 lm LED  | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 1,00kg  | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3210-L       | Şebekeden Yanan | 500 lm LED  | -                  | 74x355x118mm                   | 0,710kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 3w              | 220-240            |
| AEB-3211-L       | Sürekli Yanan   | 700 lm LED  | Kesintide 60 dak.  | 74x355x118mm                   | 0,760kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3213-L       | Sürekli Yanan   | 700 lm LED  | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 1,00kg  | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3210-L       | Şebekeden Yanan | 700 lm LED  | -                  | 74x355x118mm                   | 0,710kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 3w              | 220-240            |
| AEB-3211-L       | Sürekli Yanan   | 1000 lm LED | Kesintide 60 dak.  | 74x355x118mm                   | 1,10kg  | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3213-L       | Sürekli Yanan   | 1000 lm LED | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 1,40kg  | 40           | I                   | -16/+45°             | 3,5w            | 220-240            |
| AEB-3210-L       | Şebekeden Yanan | 1000 lm LED | -                  | 74x355x118mm                   | 0,760kg | 40           | I                   | -16/+45°             | 3w              | 220-240            |
| AEB-03113-L IP65 | Kesintide Yanan | 20xF LED    | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 0,770kg | 65           | I                   | -16/+45°             | 2w              | 220-240            |
| AEB-03213-L IP65 | Sürekli Yanan   | 20xF LED    | Kesintide 180 dak. | 74x355x118mm                   | 0,770kg | 65           | I                   | -16/+45°             | 2w              | 220-240            |

